


STEELNOVA srl



RUNNER

CARRELLO PORTA BARRA

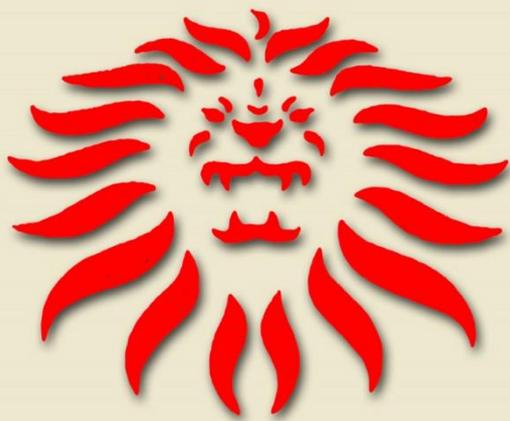

Il gancio è regolabile in altezza per facilitare l'aggancio alla mietitrebbia e al trattore.

Adjustable hook for different combine or tractor heights.



Il timone telescopico permette il trasporto delle testate di diverse dimensioni fino a 10 metri di lunghezza e un peso massimo trasportabile di 4000 kg.

Telescopic frame allows to load the headers with different dimensions up to 10 meters long and 4000 kg weight.



1) Steel wheel is adjustable for height and for transport position.



2) Positioning wedge supports.

3) Manual brake.

1) Ruotino in ferro regolabile in altezza e reclinabile in fase di trasporto.

2) Cunei di posizionamento.

3) Freno posizionamento.

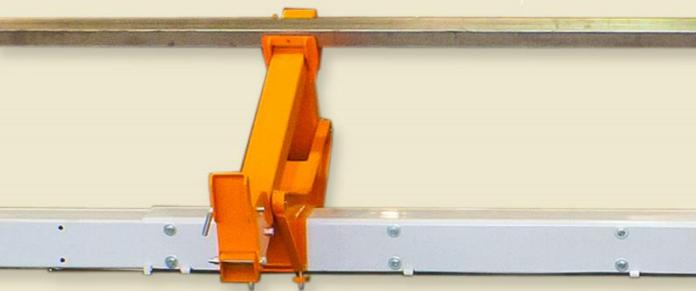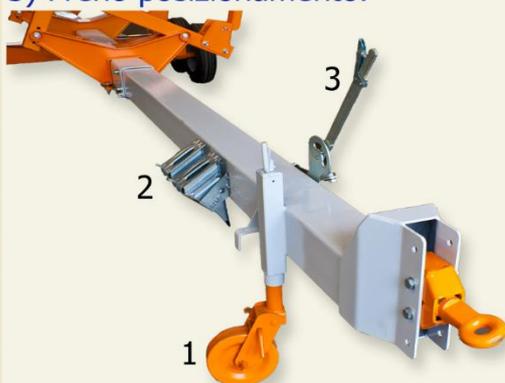

Balance wheel follows the land relief to avoid the pitching and allows the better weight distribution.

Il bilanciere segue il rilievo del terreno evitando i sobbalzi. Offre una portata maggiore distribuendo il peso in modo omogeneo sulla ruota gemellata.






Supporti registrabili permettono di adattare il carrello per trasporto di qualsiasi testata anche quella completa di trinciastocchi.

Adjustable supports give the possibility to load all different types of headers included the headers with chopper.



La barra porta luci è applicata ad un'asta telescopica che si adatta alla dimensione delle testate.

The light bar is fixed to telescopic shaft adjustable for different header dimension.

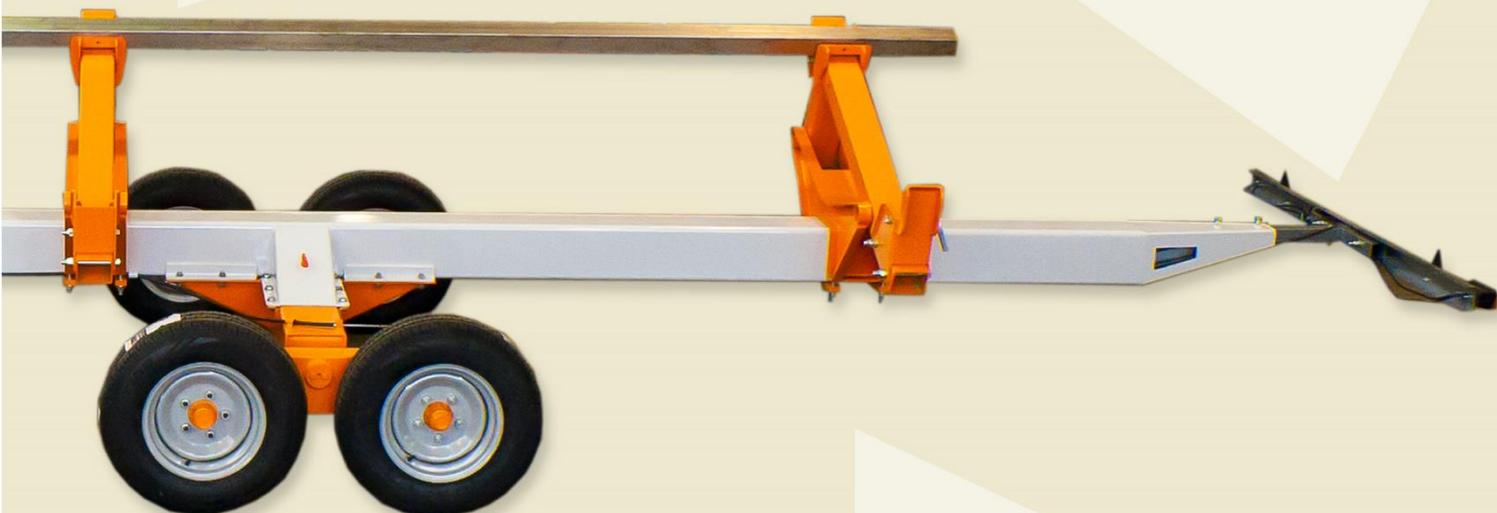


To assemble the trailer, it is sufficient to screw the axel to the central frame.

Per assemblare il carrello è sufficiente avvitare il telaio centrale all'assale



For the most efficient transport measures the axel can be dismounted.

Per facilitare il trasporto di più carrelli, l'assale centrale è smontabile.

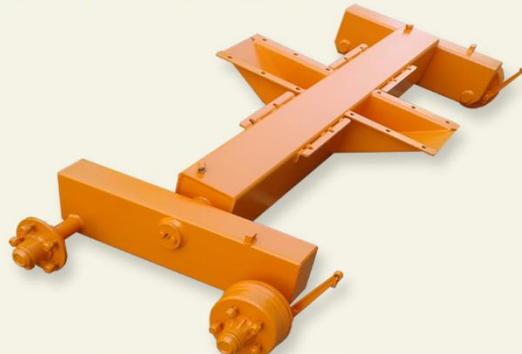

STEELNOVA srls

